
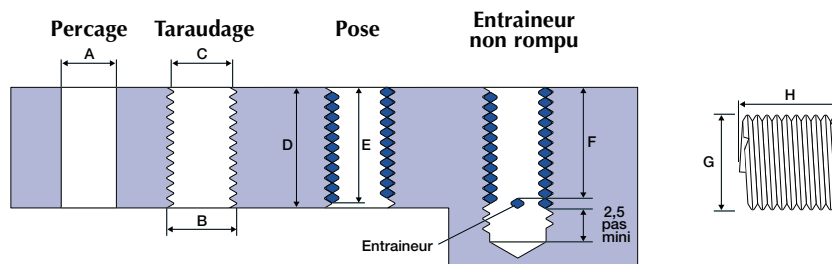


FILTEC[®]+**BSP**

Ø et pas nominal Conversion métrique	D : long. de base du taraudage mm	CODIFICATION 129 : Filtec ⁺ 131 : Filtec ⁺ vert	H : Nb de spires à l'état libre Tol. -0,25	G : Ø à l'état libre mini - maxi mm	A : Perçage		Taraudage	
					Ø foret mm	Tolérances mini - maxi mm	B : Ø ext. mini mm	C : Ø sur flancs mini - maxi mm
1/8-28 9,728 x 0,907	4,8 6,4 7,9 9,5	129 12 0100 30 129 12 0100 40 129 12 0100 50 129 12 0100 60	3,70 5,20 6,85 8,40	11,2 11,6	10,1	9,91 10,16	10,82	10,307 10,389
1/4-19 13,157 x 1,337	9,5 12,7 15,9 19	129 14 0150 30 129 14 0150 40 129 14 0150 50 129 14 0150 60	5,45 7,60 9,90 12,15	15,2 15,7	13,7	13,46 13,72	14,74	14,013 14,112
3/8-19 16,662 x 1,337	9,5 14,3 19,1 23,8	129 14 0200 20 129 14 0200 30 129 14 0200 40 129 14 0200 50	5,40 8,70 12,10 15,35	19,0 19,5	17,2	17,02 17,27	18,25	17,518 17,620
1/2-14 20,955 x 1,814	12,7 19,1 25,4 31,8	129 15 0250 20 129 15 0250 30 129 15 0250 40 129 15 0250 50	5,40 8,70 12,00 15,35	23,7 24,3	21,5	21,34 21,59	23,09	22,118 22,235
5/8-14 22,911 x 1,814	15,9 23,8 31,8 39,7	129 15 0300 20 129 15 0300 30 129 15 0300 40 129 15 0300 50	7,05 11,25 15,40 19,60	25,6 26,3	23,5	23,24 23,55	25,05	24,074 24,191
3/4-14 26,441 x 1,814	19,1 28,6 38,1 47,6	129 15 0350 20 129 15 0350 30 129 15 0350 40 129 15 0350 50	8,70 13,60 18,80 23,80	29,3 30,0	27	26,75 27,08	28,59	27,605 27,732
7/8-14 30,201 x 1,814	22,2 33,3 44,5	129 15 0400 20 129 15 0400 30 129 15 0400 40	10,35 16,20 22,10	33,3 34,0	30,7	30,48 30,81	32,35	31,364 31,493
1"-11 33,249 x 2,309	25,4 38,1 50,8	129 15 0450 20 129 15 0450 30 129 15 0450 40	9,20 14,40 19,60	37,0 37,8	33,7	33,53 33,91	35,96	34,729 34,867