
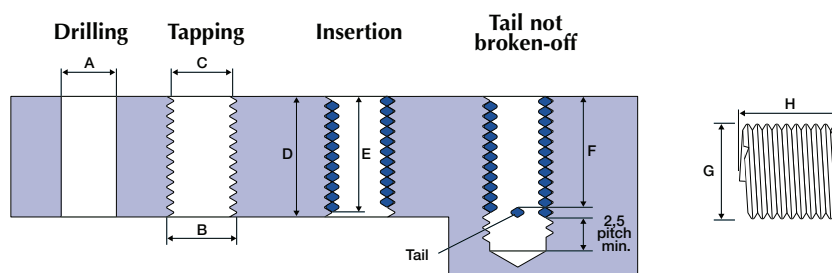


FILTEC[®]+**BSF**

Ø x pitch metric conversion	x d	D : base tapping length mm	CODE 129 : Filtec ⁺ 131 : Green Filtec ⁺	H : nb. of turns at the initial state Tol. -0,25	G : Ø initial state min - max mm	A : Drilling		Tapping	
						Ø drill mm	Tolérances mini - maxi mm	B : Ø ext. min mm	C : Ø outer min - max mm
1/4-26 6,350 x 0,977	1 d	6,4	129 32 0100 20	4,75	7,6 7,9	6,7	6,53 6,71	7,51	6,977 7,046
	1,5 d	9,5	129 32 0100 30	7,90					
	2 d	12,7	129 32 0100 40	10,80					
	2,5 d	15,9	129 32 0100 50	13,90					
5/16-22 7,938 x 1,156	1 d	7,9	129 32 0150 20	5,15	9,5 9,8	8,3	8,20 8,38	9,30	8,677 8,755
	1,5 d	11,9	129 32 0150 30	8,35					
	2 d	15,9	129 32 0150 40	11,55					
	2,5 d	19,8	129 32 0150 50	14,75					
3/8-20 9,525 x 1,270	1 d	9,5	129 33 0200 20	5,85	11,1 11,4	9,9	9,78 9,96	11,02	10,338 10,424
	1,5 d	14,3	129 33 0200 30	9,40					
	2 d	19,1	129 33 0200 40	12,95					
	2,5 d	23,8	129 33 0200 50	20,05					
7/16-18 11,113 x 1,411	1 d	11,1	129 33 0250 20	6,15	13,0 13,4	11,5	11,43 11,63	12,78	12,014 12,108
	1,5 d	16,7	129 33 0250 30	9,90					
	2 d	22,2	129 33 0250 40	13,70					
	2,5 d	27,8	129 33 0250 50	17,35					
1/2-16 12,700 x 1,588	1 d	12,7	129 34 0300 20	6,35	14,8 15,3	13,2	13,03 13,26	14,57	13,716 13,818
	1,5 d	19,1	129 34 0300 30	10,15					
	2 d	25,4	129 34 0300 40	13,90					
	2,5 d	31,8	129 34 0300 50	17,70					
9/16-16 14,288 x 1,588	1 d	14,3	129 34 0350 20	7,30	16,5 17,0	14,7	14,66 14,88	16,16	15,304 15,410
	1,5 d	21,5	129 34 0350 30	11,55					
	2 d	28,6	129 34 0350 40	15,70					
	2,5 d	35,7	129 34 0350 50	20,10					
5/8-14 15,875 x 1,814	1 d	15,9	129 34 0400 20	7,10	18,3 18,9	16,4	16,26 16,49	18,01	17,038 17,150
	1,5 d	23,8	129 34 0400 30	11,25					
	2 d	31,8	129 34 0400 40	15,45					
	2,5 d	39,7	129 34 0400 50	19,50					
3/4-12 19,050 x 2,117	1 d	19,1	129 35 0450 20	7,35	21,8 22,4	19,5	19,43 19,69	21,53	20,404 20,528
	1,5 d	28,6	129 35 0450 30	11,65					
	2 d	38,1	129 35 0450 40	15,95					
	2,5 d	47,6	129 35 0450 50	20,25					
7/8-11 22,225 x 2,309	1 d	22,2	129 35 0500 20	7,95	25,3 26,1	22,7	22,61 22,86	24,94	23,703 23,835
	1,5 d	33,3	129 35 0500 30	12,45					
	2 d	44,5	129 35 0500 40	17,15					
	2,5 d	55,6	129 35 0500 50	21,75					
1"-10 25,400 x 2,540	1 d	25,4	129 35 0550 20	8,30	28,6 29,4	26,5	26,19 26,52	28,38	27,028 27,170
	1,5 d	38,1	129 35 0550 30	13,20					
	2 d	50,8	129 35 0550 40	18,05					
	2,5 d	63,5	129 35 0550 50	22,80					