


METRIQUE

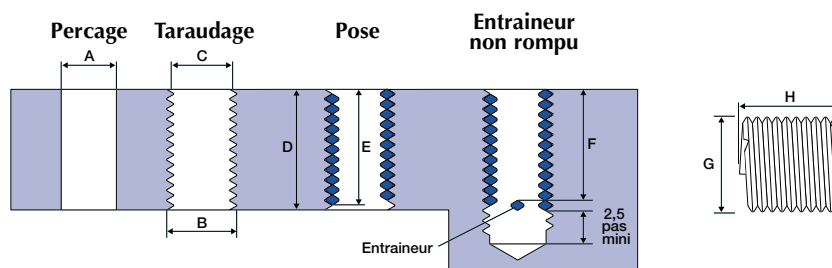

Ø et pas nominal	x d	D : long. de base du taraudage	CODIFICATION 127 : Filtec+ 125 : Filtec+vert 104 : Lockfil+	H : Nombre de spires à l'état libre Tolérance -0,25	G : Ø à l'état libre mini - maxi	A : Perçage		Taraudage	
						Ø foret	Tolérances mini maxi	B : Ø ext. mini	C : Ø sur flancs
M 27 x 3,00	0,75 d	20,25	127 27 07 20 20	5,05	31,60 32,10	27,75	27,649 + 0,400	30,897	28,948 + 0,187
	1 d	27,00	127 27 07 27 00	7,20					
	1,25 d	33,75	127 27 07 33 70	9,35					
	1,5 d	40,50	127 27 07 40 50	11,60					
	2 d	54,00	127 27 07 54 00	15,65					
M 30 x 3,50	0,75 d	22,50	127 30 08 22 50	4,90	34,90 35,40	31,00	30,757 + 0,450	34,546	32,273 + 0,199
	1 d	30,00	127 30 08 30 00	7,05					
	1,25 d	37,50	127 30 08 37 50	9,05					
	1,5 d	45,00	127 30 08 45 00	11,05					
	2 d	60,00	127 30 08 60 00	15,00					

Toutes les cotes ne figurent pas au catalogue. Nous consulter pour toute autre demande.