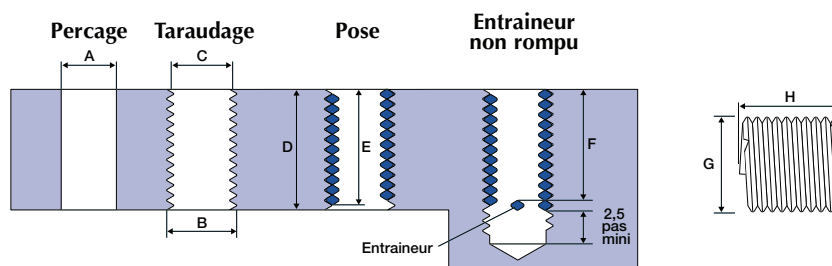

METRIQUE


Ø et pas nominal	x d	D : long. de base du taraudage	CODIFICATION 127 : Filtec ⁺ 125 : Filtec ⁺ vert 104 : Lockfil ⁺	H : Nombre de spires à l'état libre Tolérance -0,25	G : Ø à l'état libre mini - maxi	A : Perçage		Taraudage	
						Ø foret	Tolérances mini maxi	B : Ø ext. mini	C : Ø sur flancs
M 7 x 1,00	1 d	7,00	127 07 01 07 00	5,45	8,40 8,65	7,30	7,217 + 0,190	8,300	7,650 + 0,092
	1,5 d	10,50	127 07 01 10 50	8,45					
	2 d	14,00	127 07 01 14 00	11,40					
	2,5 d	17,50	127 07 01 17 50	14,75					
	3 d	21,00	127 07 01 21 00	17,90					
M 8 x 1,00	1 d	8,00	127 08 01 08 00	6,30	9,45 9,75	8,30	8,217 + 0,190	9,300	8,650 + 0,092
	1,5 d	12,00	127 08 01 12 00	9,80					
	2 d	16,00	127 08 01 16 00	13,30					
	2,5 d	20,00	127 08 01 20 00	17,00					
	3 d	24,00	127 08 01 24 00	20,50					
M 8 x 1,25	1 d	8,00	127 08 02 08 00	4,80	9,70 9,90	8,40	8,271 + 0,212	9,624	8,812 + 0,099
	1,25 d	10,00	127 08 02 10 00	6,10					
	1,5 d	12,00	127 08 02 12 00	7,50					
	2 d	16,00	127 08 02 16 00	10,75					
	2,5 d	20,00	127 08 02 20 00	13,70					
M 9 x 1,25	1 d	9,00	127 09 02 09 00	5,40	10,70 10,90	9,40	9,271 + 0,212	10,624	9,812 + 0,099
	1,5 d	13,50	127 09 02 13 50	8,70					
	2 d	18,00	127 09 02 18 00	12,10					
	2,5 d	22,50	127 09 02 22 50	15,50					
	3 d	27,00	127 09 02 27 00	18,35					
M 10 x 1,00	1 d	10,00	127 10 01 10 00	7,90	11,60 11,90	10,30	10,217 + 0,190	11,300	10,650 + 0,092
	1,5 d	15,00	127 10 01 15 00	12,60					
	2 d	20,00	127 10 01 20 00	17,00					
	2,5 d	25,00	127 10 01 25 00	21,55					
	3 d	30,00	127 10 01 30 00	26,05					
M 10 x 1,25	1 d	10,00	127 10 02 10 00	6,15	11,75 12,00	10,40	10,271 + 0,212	11,624	10,812 + 0,099
	1,5 d	15,00	127 10 02 15 00	10,00					
	2 d	20,00	127 10 02 20 00	13,50					
	2,5 d	25,00	127 10 02 25 00	17,00					
	3 d	30,00	127 10 02 30 00	20,70					
M 10 x 1,50	1 d	10,00	127 10 03 10 00	5,00	12,05 12,35	10,50	10,324 + 0,236	11,948	10,974 + 0,115
	1,25 d	12,50	127 10 03 12 50	6,50					
	1,5 d	15,00	127 10 03 15 00	8,10					
	2 d	20,00	127 10 03 20 00	11,25					
	2,5 d	25,00	127 10 03 25 00	14,25					
	3 d	30,00	127 10 03 30 00	17,25					